

ANEXO I

Item	Qtde	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
01	01	Unidade	Fabricação da cobertura de iluminação do pinheiro em formato de tenda. Sendo que é necessário a fabricação de toda a estrutura metálica em formato circular com diâmetro de 16,00m, pilares tubulares metálicos com altura inicial do chão são 4,50m, tenda finalizando na estrela do pinheiro. Prever pintura PU na cor dourada de toda a estrutura metálica. Para a formação desta tenda serão necessários 70 cordões de iluminação com lâmpadas em led / temperatura de cor de 6.000K, sendo 12,00m lineares cada cordão.	23.780,00	23.780,00
02	01	Unidade	Fabricação da árvore de Natal em formato cônico com uso interno como casa, com altura total de 12m com a estrela de 8 pontas com ILUMINAÇÃO de led, base com diâmetro total de 6,00m na parte exterior, e parte interior para uso como casa deverá que deverá ter no mínimo 5,00 de diâmetro. Descrição: prever base em concreto usinado e fixação com parabol; estrutura metálica de 4 treliças internamente para estrutura principal da árvore; revestimento externo com grama sintética de 30mm com proteção UV; revestimento interno em lona de vinil na cor branca acompanhando o formato cônico da árvore, é preciso prever a captação da água, pois a mesma faz função de telhado; 2 portas decorativas com perfil decorativo, chave, puxador, acrílico translúcido 5mm, vistas em pvc; 9 janelas decorativas, com vistas em pvc expandido, iluminadas de forma que acendam uma por vez, com acrílico transparente; 23 lanternas decorativas fabricadas em metal e acrílico opaco, com luz interna em led amarela; Prever decoração na árvore com 500 bolas na cor vermelha e dourada, que podem ser de vinil ou fibra desde que aprovada pela Arquiteta responsável, bolas com brilho	129.200,00	129.200,00

			ou acetinada, com proteção UV para maior durabilidade ao tempo exposto, sendo que é necessário prever dois tamanhos com diâmetro mínimo entre 15cm até 25cm, para maior visualização e harmonia com o porte da árvore; estrela de 8 pontas com ILUMINAÇÃO em led completo e um estrobo. Prever o piso internamente em chapa de madeira elevado do chão 8cm para instalar o revestimento do vinílico estilo amadeirado com área de 25,00m ² , como o piso deverá ser elevado é necessário fazer uma rampa de acesso nas portas. *Conferir imagens em anexo para melhor compreensão da árvore.		
					TOTAL 152.980,00

Especificações técnica e memorial descritivo:

1. Para o transporte das peças e instalação com segurança de todo cenário do Natal no Centro de Vitorino, é necessário prever a utilização de caminhão com guindaste, prever toda a logística de montagem e desmontagem, seguindo a norma de segurança do trabalho para evitar acidentes;

LOCAL

Centro de Vitorino / Praça do Natal
Esquina da Rua Rui Barbosa com Avenida Brasil Argentina



2. Respeitar toda e qualquer definição de material com a aprovação da Arquiteta responsável;
3. A execução e instalação de todos os elementos do cenário de Natal, será acompanhada e aprovada pela Arquiteta responsável pelo projeto;
4. Para toda a decoração é necessário prever a montagem e desmontagem da mesma, sendo que é necessário guardar conforme o local indicado pela Prefeitura Municipal de Vitorino;
5. A empresa deverá emitir RRT – Registro de Responsabilidade Técnica ou ART – Anotação de Responsabilidade Técnica por um Engenheiro Civil ou Arquiteto responsável pela execução dos elementos;
6. Quanto a data do evento, toda a instalação deve estar pronta no dia 27 de Novembro de 2022. A data de abertura do Natal será no dia 28 de Novembro de 2022. E data de retirada, desmontagem de todo o cenário deverá iniciar no dia 06 de Janeiro de 2023, sendo que para desmontar e guardar conforme o local indicado pela Prefeitura, a empresa deverá organizar tudo no total 7 dias;
7. A execução de todos os itens deverão seguir os anexos com especificações, assim como o projeto de implantação e detalhes do projeto arquitetônico do cenário.
8. A prefeitura se responsabiliza em deixar o ponto de elétrica aonde for necessário, mas a empresa precisa fazer a instalação para o funcionamento da iluminação, pois a empresa se torna responsável pela execução;
9. É necessário ser realizado um teste de toda a iluminação até o dia 28 de novembro para a entrega e vistoria da Arquiteta de todo do trabalho executado. Esse teste deverá ser realizado a noite, em um horário à combinar para melhor visualização da iluminação;
10. Para a decoração falar com a Arquiteta da prefeitura que estará disponível para auxiliar ambientar o espaço e a composição das peças e personagens, e organização de toda a decoração;
11. Lembrar que dentro da árvore será necessário tomadas, pois terá o espaço instagramável 360° que a empresa de mídias será responsável.


ITEM	ESPECIFICAÇÃO
01	Fabricação da cobertura de iluminação do pinheiro em formato de tenda.

*Imagens de referências de efeito para a execução da tenda.



ITEM	ESPECIFICAÇÃO
02	Fabricação da árvore de Natal em formato cônico com uso interno como casa, com altura total de 12m, base com diâmetro total de 6,00m na parte exterior, e parte interior para uso como casa deverá que deverá ter no mínimo 5,00 de diâmetro.

*Imagens de referências para a execução da árvore.

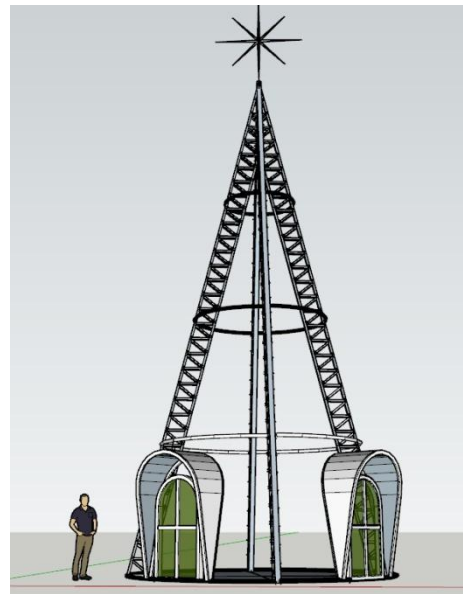

6 METROS

6 METROS

6 METROS

*Imagens de referências para a grama artificial a qual deve ser aprovada pela arquiteta.

