

**ANEXO III**

<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unid.</b>	<b>Especificação</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
01	01	Unidade	Reforma do Presépio existente com 11 peças: prever limpeza, retoque de pintura, instalação de montagem e desmontagem na praça. Instalar as 11 Figuras do presépio conforme implantação do projeto da praça. Descrição: Fazer manutenção / e ou retoque da pintura em tinta PU na cor branca na chapa metálica; prever um ponto de Iluminação com espeto de led / temperatura de cor 6.000K na parte de baixo das figuras, sendo assim total de 11 espetos de led com potência entre 3W ou 7W cada.	5.200,00	5.200,00
02	01	Unidades	Reforma dos Portais de Estrela existentes com 4 unidades: prever limpeza, retoque de pintura no local, instalação de montagem e desmontagem na praça. Descrição: Estrelas que formam portais com 4,47m de altura, por 5,63m de largura, 0,40m profundidade conforme projeto. Sendo que a base de concreto existe na praça, prever a fixação de cada portal com parabol. Prever a manutenção ou troca da Iluminação em fita led IP66, temperatura de cor 6.000K; Prever a pintura de retoque no local das estrelas em tinta PU, na cor Dourada na tonalidade das peças.	7.800,00	7.800,00
03	01	Unidades	Reforma das Estrelas de chão existentes com 5 unidades: prever limpeza, manutenção, retoque da pintura no local, instalação de montagem e desmontagem na praça. Descrição: Estrelas de chão com 1,63 m por 1,63 m de largura, 0,40m altura. Prever limpeza e retoque de pintura PU na cor dourada; prever manutenção da Iluminação do refletor / temperatura 4.000K na interna;	4.500,00	4.500,00
04	01	Unidades	Reforma de Estrelas maiores vazadas de chão existentes com 7 unidades: prever limpeza, manutenção, retoque da pintura no local, instalação de montagem e desmontagem na praça. Descrição: Estrelas vazada com 1,05 m por 1,05m de largura, 0,10m profundidade; Prever manutenção ou troca de toda Iluminação	6.300,00	6.300,00

			no contorno externo das estrelas em fita led IP66, temperatura de cor 6.000K, sendo que todas as estrelas precisam ter o contorno com a fita de led, pois 3 estrelas não possuem contorno de led; Prever retoque da pintura das estrelas em tinta PU na cor dourada; Prever os pontos de energia para a iluminação de cada estrela conforme implantação do projeto da praça.		
05	01	Unidades	Reforma de Estrelas menores vazadas de chão existentes com 10 unidades: prever limpeza, manutenção, retoque de pintura no local, instalação de montagem e desmontagem na praça. Descrição: Estrelas vazada com 0,82 m por 0,83 m de largura, 0,10m profundidade; Prever manutenção ou troca de toda Iluminação no contorno externo das estrelas em fita led IP66, temperatura de cor 6.000K, pois 5 estrelas não possuem contorno de led, sendo que todas as estrelas precisam ter o contorno com a fita de led; Prever retoque da pintura das estrelas em tinta PU na cor dourada; Prever os pontos de energia para a iluminação de cada estrela conforme implantação do projeto da praça.	6.800,00	6.800,00
06	01	Unidade	Árvore de Natal de formato triangular com aproximadamente 7,00m de altura. Descrição: a árvore deverá ser instalada conforme local indicado pela prefeitura, para a instalação da árvore é necessário prever base / fundação de concreto usinado, com fixação de parabolt da estrutura metálica interna; o fechamento dos triângulos possui perfil metálico, deve ser previsto retoque de pintura no local; as palavras decorativas são em pvc expandido deve ser previsto pintura no local na cor branca; a Iluminação em fita led IP66, temperatura de cor 6.000K do contorno dos painéis de cada retângulo deverá ser prevista manutenção ou troca da mesma; Prever a manutenção ou troca de cada ponto de luz estroboscópica nas extremidades de todos os triângulos (são 24 unidades); é preciso fabricar todos os laços estruturados de vinil na cor vermelha de 50cm, para ser instalados	17.000,00	17.000,00

			<p>nas extremidades de todos os triângulos (sendo que são 24 laços); Prever decoração para o preenchimento dos triângulos que formam um detalhe como canteiro, com decoração de bolas com pelo menos dois tamanhos de bolas nas cores dourado e vermelho, prever uma quantidade de 1.500 bolas, em cada triângulo fazer uma decoração das bolas em formato de cacho, para que as bolas aparentem estar transbordando na árvore. *As bolas podem ser de vinil ou fibra desde que aprovada pela Arquiteta responsável, bolas com brilho ou acetinada, com proteção UV para maior durabilidade ao tempo exposto, sendo que é necessário prever dois tamanhos com diâmetro mínimo entre 15cm até 25cm, para maior visualização e harmonia com o porte da árvore. Prever retoque no local de toda a estrutura da árvore em tinta PU. Na base da árvore prever tinta esmalte vermelha; Prever todo o preenchimento da base com flores artificiais de espírito santo vermelha, sendo uma quantidade de 1.000 flores.</p>		
07	45	Unidades	<p>Reforma de pilaretes decorativo. Prever nova bola na cor dourada para ser fixado e soldado no topo do pilarete; Fabricar e instalar um laço de vinil estruturado para cada pilarete na cor vermelha de no máximo 25cm. Prever manutenção e pintura PU na cor dourada de cada pilarete no local.</p>	200,00	9.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>56.600,00</b>

## Especificações técnica e memorial descritivo:

1. Prever toda a logística, todo o transporte das peças e instalação com segurança de das peças que compõe todo o cenário Natal, saindo da garagem da Prefeitura até os locais destinados (ver imagem e trajeto abaixo), no Centro de Vitorino e no Araucária Park, é necessário prever a utilização de caminhão com guindaste, prever toda a logística de montagem e desmontagem, seguindo a norma de segurança do trabalho para evitar acidentes;

### LOCAL 01:

Centro de Vitorino / Praça do Natal  
Esquina da Rua Rui Barbosa com Avenida Brasil Argentina

### DESLOCAMENTO:

Garagem da Prefeitura até a Praça são 700m.



Link do Endereço:

<https://www.google.com/maps/dir/-26.2676141,-52.77693/-26.2632717,-52.7783849/@-26.264079,-52.779251,466m/am=t/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0>


## LOCAL 02: Araucária Park

Na esquina da Avenida das Castanheiras com Avenida das Araucárias (praça triangular)

### DESLOCAMENTO:

Garagem da Prefeitura até a Praça na Avenida das Castanheiras são 15,1 km.

\*Apenas a instalação da árvore de Natal conforme descrito acima.

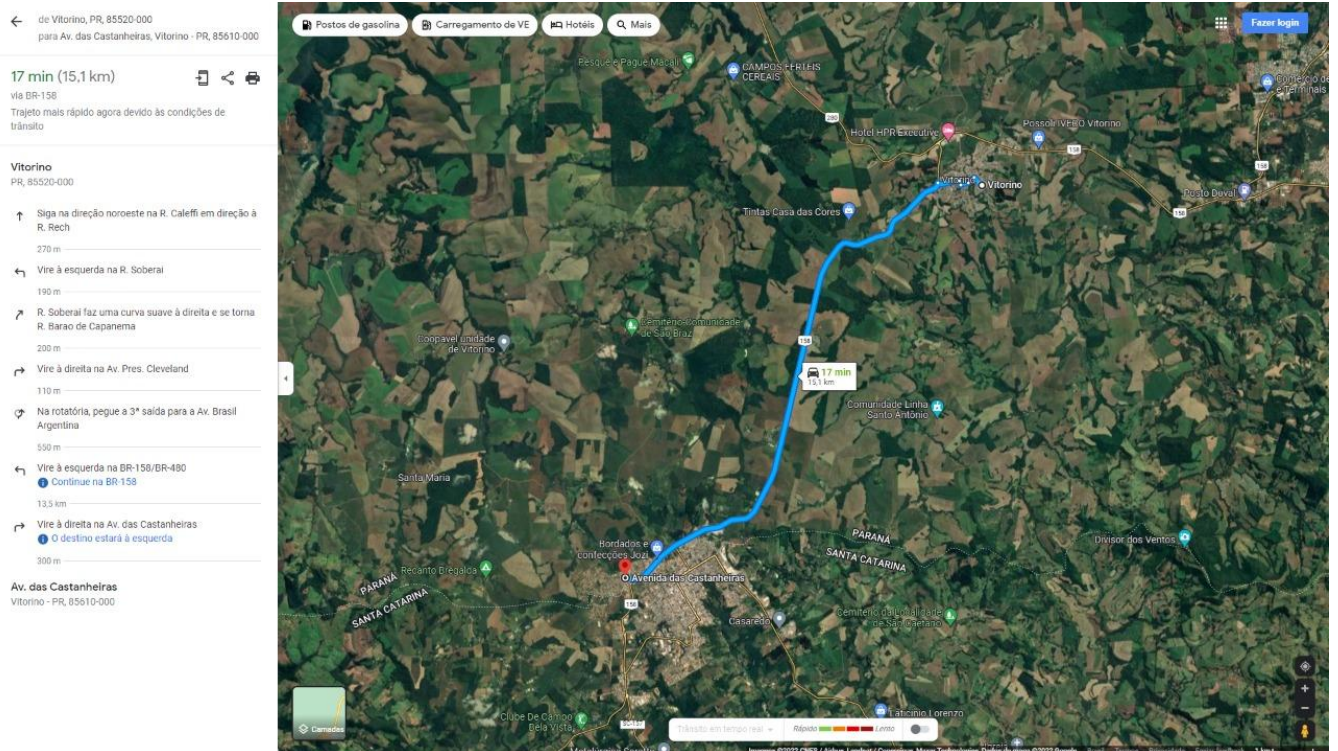

Link do Endereço:

<https://www.google.com/maps/dir/-26.2676141,-52.77693/-26.3543056,-52.8650026/@-26.3542744,-52.8649644,233m/am=t/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0>

2. Respeitar toda e qualquer definição de material com a aprovação da Arquiteta responsável;
3. A execução e instalação de todos os elementos do cenário de Natal, será acompanhada e aprovada pela Arquiteta responsável pelo projeto;
4. Para toda a decoração é necessário prever a montagem e desmontagem da mesma, sendo que é necessário guardar conforme o local indicado pela Prefeitura Municipal de Vitorino;
5. A empresa deverá emitir RRT – Registro de Responsabilidade Técnica ou ART – Anotação de Responsabilidade Técnica por um Engenheiro Civil ou Arquiteto responsável pela execução e montagem dos elementos;
6. Quanto a data do evento, toda a instalação deve estar pronta no dia 24 de Novembro de 2022. A data de abertura do Natal será no dia 28 de Novembro de 2022. E data de retirada, desmontagem de todo o cenário deverá iniciar no dia 06 de Janeiro de 2023, sendo que para desmontar e guardar conforme o local indicado pela Prefeitura, a empresa deverá organizar tudo no total 7 dias;
7. A execução de todos os itens deverão seguir os anexos com especificações, assim como o projeto de implantação e detalhes do projeto arquitetônico do cenário;
8. Lembrar que as peças deverão ser retiradas da garagem da Prefeitura e serem instaladas no local destinado, aonde deverá ser previsto limpeza, retoques de pintura e manutenção de elétrica no próprio local;
9. A prefeitura se responsabiliza em deixar o ponto de elétrica aonde for necessário, mas a empresa precisa fazer a instalação para o funcionamento da iluminação, pois a empresa se torna responsável pela execução;
10. É necessário ser realizado um teste de toda a iluminação até o dia 24 de novembro para a entrega e vistoria da Arquiteta de todo do trabalho executado. Esse teste deverá ser realizado a noite, em um horário a combinar para melhor visualização da iluminação.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
01	Reforma do Presépio existente com 11 peças: prever limpeza, manutenção, instalação de montagem e desmontagem na praça.




\*Imagem do presépio executado no Natal de 2021.



ITEM	ESPECIFICAÇÃO
02	Reforma dos Portais de Estrela existentes com 4 unidades: prever limpeza, manutenção, instalação de montagem e desmontagem na praça.

\*Imagem do Natal 2021.

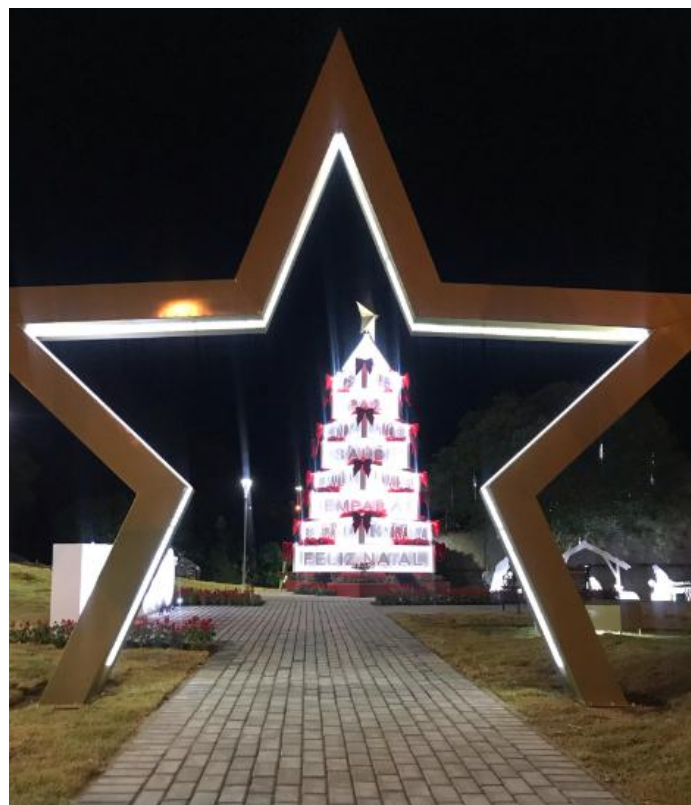



ITEM	ESPECIFICAÇÃO
03	Reforma dos Portais de Estrela existentes com 4 unidades: prever limpeza, manutenção, instalação de montagem e desmontagem na praça.

\*Imagem do Natal 2021.



ITEM	ESPECIFICAÇÃO
04	Reformas das Estrelas maiores vazadas de chão existentes com 7 unidades: prever limpeza, manutenção, instalação de montagem e desmontagem na praça.

\*Imagem do Natal 2021.



ITEM	ESPECIFICAÇÃO
05	Reforma das Estrelas vazadas de chão existentes com 10 unidades: prever limpeza, manutenção, instalação de montagem e desmontagem na praça.

\*Imagem do Natal 2021.



ITEM	ESPECIFICAÇÃO
06	Árvore de Natal de formato triangular com aproximadamente 7,00m de altura existente.

\*Imagem do Natal 2021.



\*Exemplo de cacho das bolas, sendo que devem ser mescladas em dourado e vermelho.



\*As bolas podem ser mescladas na composição.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
07	Reforma de pilaretes decorativo.

\*Imagem do pilarete executado no Natal de 2021.



\*Fabricar o laço vermelho e fixar no anel aonde passa a corda.